

# WAX+

## EMULSIONE DI CERA

**ALTA PROTEZIONE  
DEI SUOLI INTERNI  
A FORTE TRAFFICO**

- DI SEMPLICE APPLICAZIONE
- ASCIUGATURA RAPIDA
- PRODOTTO A BASE ACQUOSA
- OPACO o SATINATO

### DEFINIZIONE:

La Cera WAX+ è un liquido mono-componente a base acquosa ad alto rendimento per la protezione totale di superfici in interne realizzati in Cemento Cerato di MACTOP®, che impedisce l'usura nei supporti ad elevata calpestabilità. Applicazione semplice ed eccezionale resistenza all'abrasione. La sua formula unica di portare adesione eccezionale al substrato e un'elevata resistenza al traffico pesante. L'aspetto è opaco.

### CAMPO DI APPLICAZIONE:

La Cera WAX+ è progettata per la protezione di superfici in Cemento Cerato di MACTOP®, con tutti i suoi trattamenti. Può essere applicato su pavimentazioni interne, bagni e pareti di tutti i tipi soggetti a forte traffico.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto in Cemento Cerato eco+ deve essere solido, stabile, pulito (rimuovere tutte le forme di sporcizia), asciutto e trattato con Saturatore Porosità IDF+ e poi vernici protettivi mono o bi componente di MACTOP®. Aspirare qualsiasi tipo di polveri prima di ogni applicazione. Applicare almeno 2 mani di Cera WAX+ (3 mani per maggiore usura).

### APPLICAZIONE :

La Cera WAX+ viene installata con mop in microfibra con pelo da 6mm, trattare gli angoli con un pennello angolare o réchampir, prestare attenzione agli angoli doccia. Applicare la Cera WAX+ in 2 passaggi incrociati, 3 per pareti piatti doccia, intervallare per 30min. Trascorse 8h prima di una nuova applicazione, smerigliare o passare la mono spazzola. Spolverare sempre i supporti prima dell'applicazione. In caso di manutenzione, rimuovere la cera, sgrassare, pulire e risciacquare il supporto con prodotto specifico MACNET+ di MACTOP® e applicare una o due mani, come indicato in precedenza.

### VANTAGGI:

- Alta resistenza ad elevata usura
- Ottima resistenza all'acqua e detersivi tradizionali.
- Facilita la pulizia delle superfici nella manutenzione quotidiana.

### PUNTI DI FORZA:

- Facile applicazione.
- Alta resistenza ad elevata usura.
- Economico.
- Prodotto a base d'acqua.

### ULTERIORI INFORMAZIONI :

#### ASPETTO :

Liquido bianco di densità media.

#### CONFEZIONI :

1, 5 litri.

#### RENDIMENTO :

In media 10 mq/l in funzione della natura del supporto.

#### CLASSE DI TRASPORTO :


non soggetto alle disposizioni dell'ADR (Regolamento per il trasporto di merci pericolose su strada).

### PRECAUZIONI

La cera WAX+ può causare irritazione sulle pelli sensibili. Per evitare questo, indossare sempre a b b i g l i a m e n t i adeguati (guanti e occhiali protettivi). In caso di contatto accidentale con gli occhi o le mucose, lavare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico.

### AVVERTENZE

I quantitativi e le informazioni pubblicizzati in precedenza sono riferiti senza pregiudizio a causa dell'estrema variabilità di resa sui differenti mezzi di supporto. Inoltre, queste informazioni sono indicative e condizioni di impiego inappropriate non possono in alcun modo implicare alcuna responsabilità da parte nostra

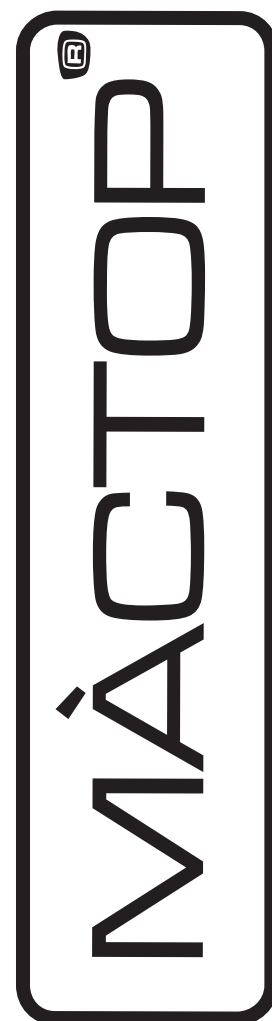

BVCert. 6020265

